



- 产品名称：**20 吨数字式地磅/汽车衡器/地上衡**
- 产品型号：**SCS-20T**

### 产品简介：

**20t** 数字式地磅（汽车衡）配备原装高端进口数字式称重传感器及数字式称重显示器（大屏幕），模块化称重台，防水，防雷激，防作弊，防鼠咬电缆，专业称重软件，配套联想电脑套装及爱普生打印机组成。高端配件提升了地磅的品质，使其调试更方便，使用更安全，维护更简单，通讯更便捷，智能化程度更高，抗干扰能力更强。

### 产品优点：

高端进口数字式称重传感器采用数字技术，能对温度系数，非线性，滞后和蠕变等进行自动数字化补偿；传输信号数字化，能有效预防电磁信号遥控干扰，达到防作弊作用。

系统设计可防雷 **100000A,100%**防雷。

防水等级 **IP69**，室外作业雷雨天气较多地区也能驾驭。

秤台采用弹性钢材，刚性好；国际标准 **U** 型钢桥梁结构，秤台承受能力强；除锈去氧化处理，打砂喷漆，秤台经久耐用，外观精美。

秤台设计模块化，标准化，系列化，可以组成多种规格。

整台数字式地磅系统环境适应性强，计量性能优越，准确度高，长期稳定性好，安装调试维护方便。

适用场合：广泛用于冶金，矿山，机械，化工，港口，及公路货站行业。

### 20t 地磅参数：

准确 度：III级

最大称量：

**20T/30T/50T/60T/80T/120T/150T**

最小称量：**40kg-400kg**

分 度 值：**5kg**

超载系数：**150%**

接口方式：**Rs485**

信号传输距离：**≤1000m**

传输波特率：**≤19200bps**

信号电源：**DC12V**，不小于 **600mA**

产品执行标准：**GB/7723-2008**

显 示：**7 位数码管**，**7 个状态指示符**

传输方式：**RS232/RS485**

交流输入：**AC110-220V 50-60HZ**

辅助电源：**DC12V**

使用温度：**-20-60 度**

储运温度：**-40~70**

相对湿度：**≤85%RH 10**

防作弊：**100%**防作弊

防雷：**100%**防雷


厚度：标准 **10~14mm**（可定制其他厚度）

尺寸：标准宽度：**3 米** 长：**7 米 m**（可定制）

材料：**A3 钢材**



天津津梁仪器设备有限公司

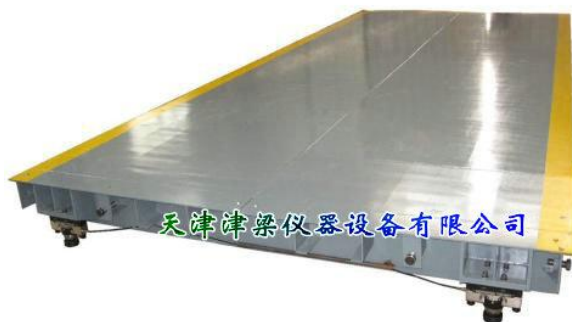

天津津梁仪器设备有限公司

密度：7.85g/cm<sup>3</sup>  
超载能力：150%F.S  
极限过载：200%F.S  
数字模块有效分辨数 A/D : 100000 码  
数据刷新速率：50HZ  
通讯波特率：9600BPS  
精度：±0.02%F.S  
适宜温度：-30-70 度  
零点输出：±0.1%F.S  
安全过载：150%F.S  
保护等级：IP68  
建议电压：9-12VDC  
最大电压：20VDC  
信号传输距离：1200m  
传感器额定载荷：20,25,30,40  
额定输出：20000 25000 30000 40000 码